

NFC9281 LED 泛光灯




● 应用场合

- 适用于冶炼行业的烧结、转运站、备煤、高炉平台等场所照明以及火电厂输煤转运站等小平台区域及设备局部照明。

● 产品的核心价值

- 高光效，采用国际品牌欧司朗新一代LED光源，具有光效高寿命长的特点；
- 耐高温，独特的散热设计，散热效率高，可在45℃高温环境下长期可靠使用；
- 不沾灰积尘设计，透明件及壳体不易沾灰积尘，可在冶金厂矿等高粉尘环境下长期可靠使用；
- 安装方便，可满足侧壁式、吸顶式等多种安装方式；
- 防护等级高，外壳防护等级IP65，可在室外各种场所可靠使用。

● 配光曲线

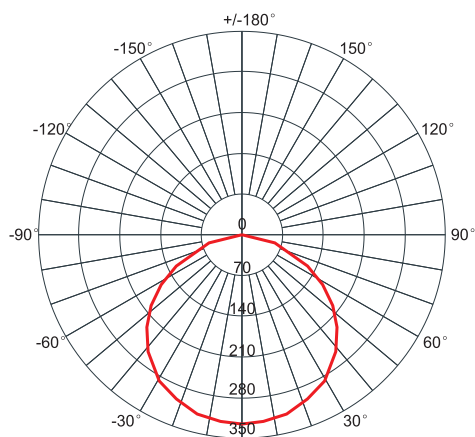


— C0° /180° cd/1000lm 距高比: 1.28

海洋王照明科技股份有限公司


OCEAN'S KING LIGHTING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

地址:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼
电话:+86 755 26492666、23242666 邮编:518107
传真:+86 755 26406711 全国免费电话:4008390989
http://www.haiyangwang.com E-mail:ok@szokco.com.cn


● 安装方式

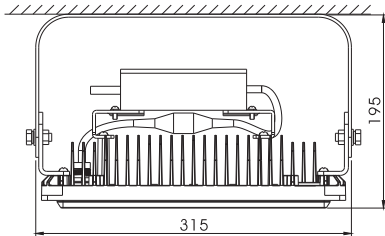

吸顶安装



侧壁安装

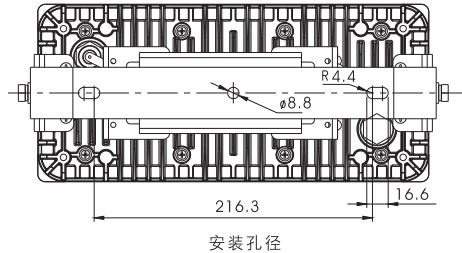

● 主要技术参数

型号规格：NFC9281

- 1、额定电压：220V~ 50Hz
- 2、额定功率：50W（48×0.93W/LED模块）
70W（75×0.83W/LED模块）
- 3、色温：5500~6500K（冷白）
- 4、光通量：6200lm（50W冷白）
8800lm（70W冷白）
- 5、功率因数：0.9
- 6、平均使用寿命：50000h
- 7、使用环境温度：-20~+45℃（长期使用）
- 8、外形尺寸：315mm×138mm×195mm
- 9、重量：4Kg（含支架）
- 10、外壳防护等级：IP65

● 品质保证

公司由挪威船级社（DNV）按照ISO9001国际质量管理体系和ISO14001环境管理体系审核认证，光源及灯具保用3.5年（每日使用时间在12小时以上）或6年（每日使用时间在12小时以内）。在保质期内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。

公司在全国各省会城市均设有服务中心，您可与就近的任何一个服务中心联系，也可直接与公司顾客中心联系，我们将为您提供优质快捷的服务。