

BFC8115A LED防爆泛光灯



防爆标志: Ex nR IIC T6 Gc/Ex tD A21 IP65 T80°

海洋王照明科技股份有限公司

OCEAN'S KING LIGHTING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼
 电话: +86 755 26492666、23242666 邮编: 518107
 传真: +86 755 26406711 全国免费电话: 4008390989
 http://www.haiyangwang.com E-mail: ok@szokco.com.cn


● 应用场合

- 产品广泛适用于石油、化工企业以及其他各行业，存在易燃易爆危险气体的防爆2区使用，可为客户现场夜间施工作业提供泛光工作照明；
- 产品可作为石油、化工企业以及其他各行业，存在易燃易爆危险气体的厂区道路照明使用。


● 产品的核心价值

- 安全防爆，本产品可在2区爆炸性气体环境安全使用，同时可在A21区爆炸性粉尘性环境安全使用。
- 密封性能好，防护等级达IP65，并具有优良防腐性能，可长期在日晒雨淋环境下使用。
- 采用国际知名品牌LED光源，光效高，寿命长。
- 产品具有AC/DC 24-36V配置，可应用于具有安全电压要求的区域，同时可搭配市面主流太阳能供电，绿色环保。
- 产品具有DC0-10V调光接口，可搭配调光开关或具有0-10V调光功能的智能照明系统，实现亮度调节功能，减少照明现场的照明浪费。
- 可选配PC防眩罩，有效降低灯具眩光对人眼造成的不适。
- 产品具有座式、侧壁、吊杆、抱箍、井架无损夹紧式路灯杆等多种安装方式可选配，满足客户不同的现场安装要求。

● 配光曲线

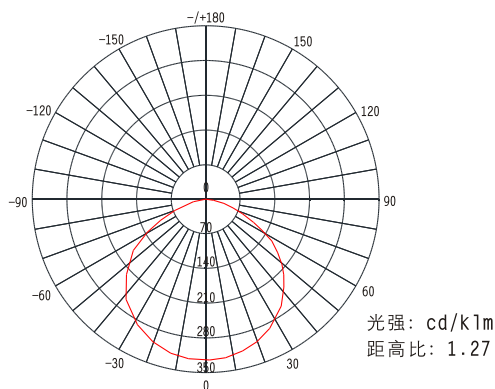

● 安装方式

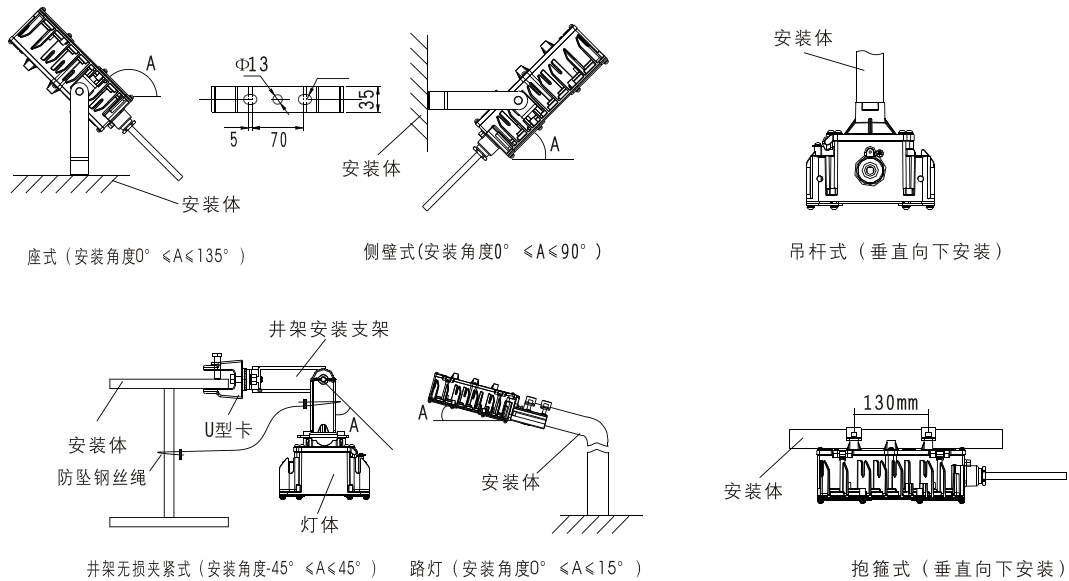

● 主要技术参数

型号规格: BFC8115A

- | | |
|---|---|
| <p>1、额定电压: AC 220V 50Hz
AC/DC 24-36V 50Hz</p> <p>2、调光电压: DC0-10V</p> <p>3、光源 (LED)
额定功率: 50W
光通量: 4800lm(50W)
平均使用寿命: 50000h</p> <p>4、使用环境温度: -20℃ ~ +40℃</p> | <p>5、引入电缆外径: $\phi 9\text{mm} \sim \phi 10\text{mm}$
$\phi 11\text{mm} \sim \phi 12\text{mm}$
$\phi 13\text{mm} \sim \phi 14\text{mm}$</p> <p>6、外形尺寸: 285mm×160mm×105mm(50W)</p> <p>7、重量: 3.5kg</p> <p>8、外壳防护等级: IP65</p> <p>9、防腐等级: WF2</p> |
|---|---|

● 品质保证

公司由挪威船级社 (DNV) 按照ISO9001国际质量管理体系和ISO14001环境管理体系审核认证, 光源及灯具保用3.5年 (每日使用时间在12小时以上) 或6年 (每日使用时间在12小时以内)。在保质期内, 产品正常使用下出现任何故障, 由本公司负责免费维修。

公司在中国各省会城市均设有服务中心, 您可与就近的任何一个服务中心联系, 也可直接与公司顾客中心联系, 我们将为您提供优质快捷的服务。