

NSC9700

通路灯



国家专利号: ZL 2003 3 0115657.5

ZL 2003 2 0118976.6

海洋王照明科技股份有限公司

OCEAN'S KING LIGHTING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

电话: +86 755 26492666、23242666 邮编: 518107

传真: +86 755 26406711 全国免费电话: 4008390989

http://www.haiyangwang.com E-mail: ok@szokco.com.cn


● 应用场合

- 适用于大型厂房、车间、变电站、厂区以及楼体亮化等各种室内外工作场所。
- 适用于公路、铁路隧道、桥涵、广场、建筑物等作泛光照明。

● 结构特性


- 采用特制高光效、长寿命的气体放电灯泡作光源; 使用双管HPS灯时, 可立即启动和再启动, 无需冷却。
- 采用漫反射技术和保护角设计, 可有效防止眩光。
- 选用高强度合金材料, 具有较强的抗强力碰撞和冲击能力。
- 优化的结构设计, 防护等级IP65; 确保灯具防水防尘。
- 壁挂式和吸顶式等多种安装方式, 照射角度可根据实际使用需要进行调节。
- 可根据现场需要适配 $\phi 8 \sim \phi 14\text{mm}$ 不同线径的电缆, 并可实现多灯并联使用。

● 配光曲线

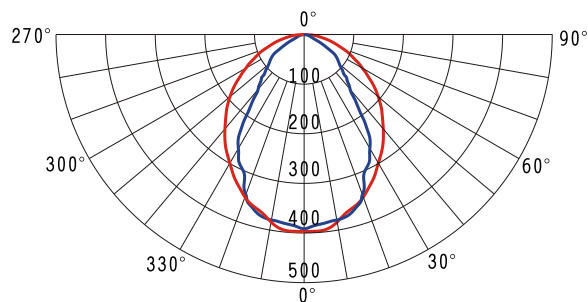

— C0° / 180° cd/10001m
— C90° / 270° 距高比: 1.15

● 安装方式

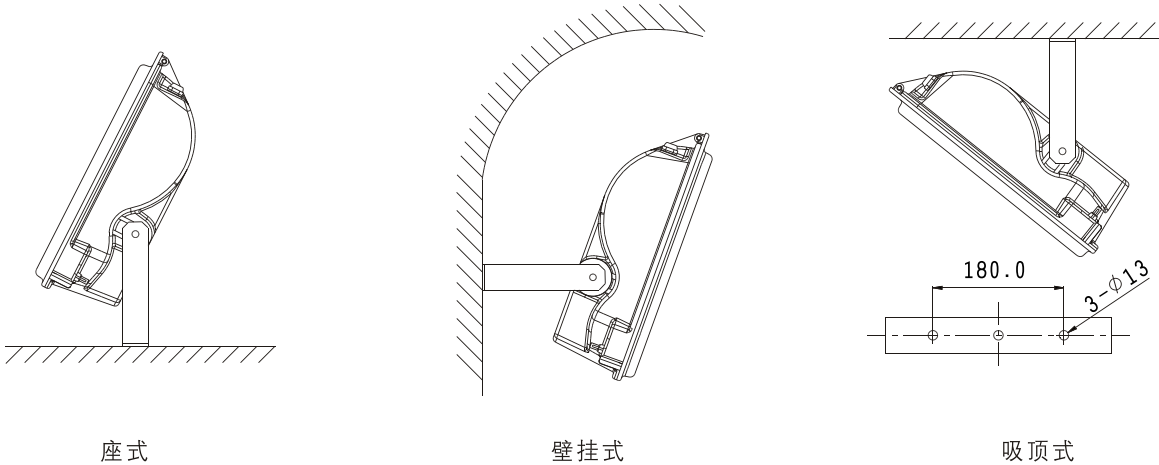

座式

壁挂式

吸顶式

● 主要技术参数

型号规格：NSC9700

- | | |
|-----------------------|--|
| 1、额定电压：220V~ | 3、引入电缆外径： $\phi 8 \sim \phi 14\text{mm}$ |
| 2、光源 | 4、外形尺寸：480×380×200mm |
| MH气体放电灯 功率：400W/250W | 5、重量：16kg |
| 光通量：36000lm/21000lm | 6、外壳防护等级：IP65 |
| 平均使用寿命：20000h | 7、防腐等级：WF2 |
| HPS气体放电灯 功率：400W/250W | |
| 光通量：50000lm/27500lm | |
| 平均使用寿命：50000h | |

● 品质保证

公司由挪威船级社（DNV）按照ISO9001：2000国际质量管理体系和ISO14001环境管理体系审核认证，产品实行7年保用，光源保用1年。在7年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。

公司在全国各省会城市均设有服务中心，您可与就近的任何一个服务中心联系，也可直接与公司顾客中心联系，我们将为您提供优质快捷的服务。